


Cilindros

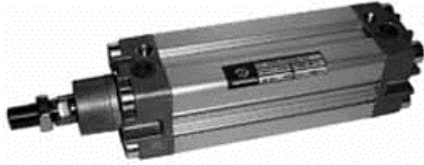

Cilindros Norma ISO 15015552 / 6431

Diámetros: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 y 160 mm

Carreras disponibles en cualquier medida

- Embolo magnético para control de posición
- El autoswitch queda integrado en el perfil
- Amortiguación regulable en el perfil.
- Disponibles con Doble Vástago y/o Alta Temperatura.



Carro Interno

Carro Externo

Carro de Rodamientos

- Reducen el 50% del espacio
- Carreras hasta de 5,700 mm
- Alta velocidad
- Embolo magnético para control de posición.
- No requieren lubricación
- Igual fuerza en ambos sentidos

Cilindros sin Vástago - Lintra

Diámetros: 25, 32 y 40 mm

Carreras disponibles en cualquier medida